
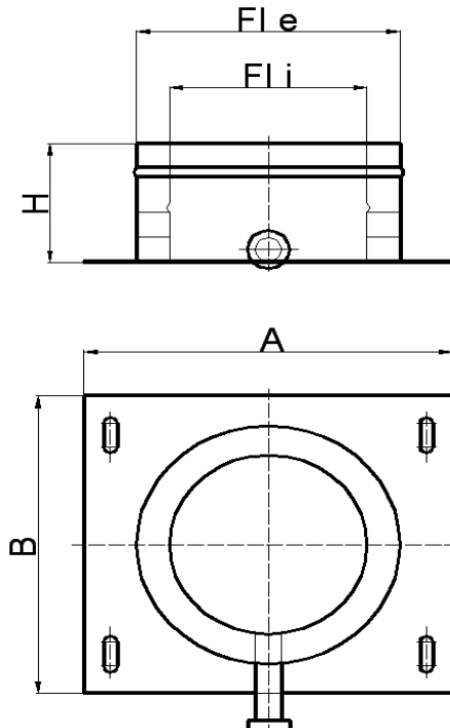


## Capac condensatie bază izolat

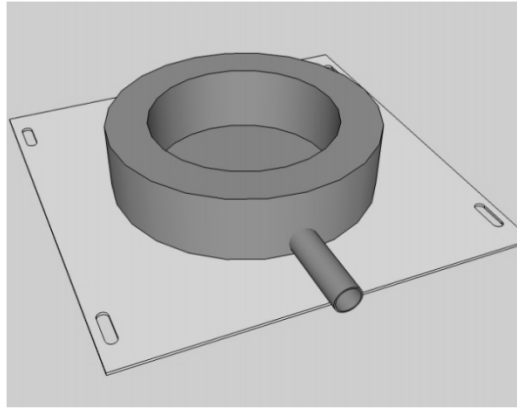

| Fl i<br>mm | Fl e<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | H<br>mm |
|------------|------------|---------|---------|---------|
| 80         | 130        | 240     | 210     | 70      |
| 100        | 150        | 260     | 230     | 70      |
| 120        | 170        | 280     | 250     | 70      |
| 130        | 180        | 290     | 260     | 70      |
| 150        | 200        | 310     | 280     | 70      |
| 160        | 210        | 320     | 290     | 70      |
| 180        | 230        | 340     | 310     | 70      |
| 200        | 250        | 360     | 330     | 70      |
| 225        | 275        | 385     | 355     | 70      |
| 250        | 300        | 410     | 380     | 70      |
| 300        | 350        | 460     | 430     | 70      |
| 350        | 400        | 510     | 480     | 70      |
| 400        | 450        | 560     | 530     | 70      |
| 450        | 500        | 610     | 580     | 70      |
| 500        | 550        | 660     | 630     | 70      |
| 550        | 600        | 710     | 680     | 70      |
| 600        | 650        | 760     | 730     | 70      |
| 650        | 700        | 810     | 780     | 70      |
| 700        | 750        | 860     | 830     | 70      |

Material: oțel inoxidabil W1.4301 (AISI 304)

**Grosimea tablei** de inox este de 0,5 mm până la diametrul de 400 mm și de 0,7 mm la diametrele mai mari sau egale cu 400 mm.

**Material:** oțel inoxidabil W1.4301 (AISI 304).

**Izolație** din vată minerală ceramică de înaltă densitate cu grosimea de 25 mm. La cerere se pot livra și cu izolație din vată minerală bazaltică cu grosimea de 40 mm.

Sunt prevăzute cu garnituri de etanșare din silicon rezistent la o temperatură maximă de lucru de 200°C, ceea ce permite folosirea lor la sisteme de evacuare a gazelor de ardere cu presiune pozitivă (evacuare forțată).