



SV4

30 / 50 / 80 / 100 litri

Volantă termică (sau acumulator inerțial) pentru instalare atât pe TUR, cât și pe RETUR ale sistemului, acționând ca acumulator și separator hidraulic.

De ce să-l alegeți:

Dacă separatorul și colectorul nu au fost deja instalate în sistem, SV4 permite economii semnificative la costurile de achiziționare și instalare a separatorului, deoarece acesta este deja prezent pe produs.

SV4 asigură funcționarea regulată a pompei de căldură, se instalează ușor în interiorul clădirii și interceptează atât fluxul de IEȘIRE, cât și cel de RETUR.

DATE TEHNICE

	SV4 30	SV4 50	SV4 80	SV4 100
Capacitate (LT)	30	50	80	100
Temperatura maximă de funcționare (C°)	90	90	90	90
Presiune maximă de funcționare (bar)	6	6	6	6
Clasa energetică	B.	B.	B.	B.
Greutate netă (kg)	12	17 ani	21-24 ani	30
Conexiuni de sistem	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4
Racord superior (supapă de aerisire)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Atașament inferior (separator de noroi)	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4



MATERIAL DE FABRICAȚIE:

OȚEL S 235 JR L)



IZOLAȚIE: SPUMA POLIURETANICĂ CU
CELULE ÎNCHISE, FĂRĂ CFC, ECONOMICĂ, PE BAZĂ
DE APĂ.




LIVRAT CU SUPORT DUBLU
PENTRU MONTAJ PE PERETE (ÎN
MOD DE ECONOMISIRE A SPAȚIULUI
ÎN SPAȚIUL TEHNIC)



SEPARATOR HIDRAULIC
DEJA PREZENT ÎN PRODUS



RESPECT
AL MEDIULUI



ERP
2017



ZGOMOT
REDUS




COMPONENTE
ROHS



IZOLARE
POLIURETAN FĂRĂ CFC

DIMENSIUNI

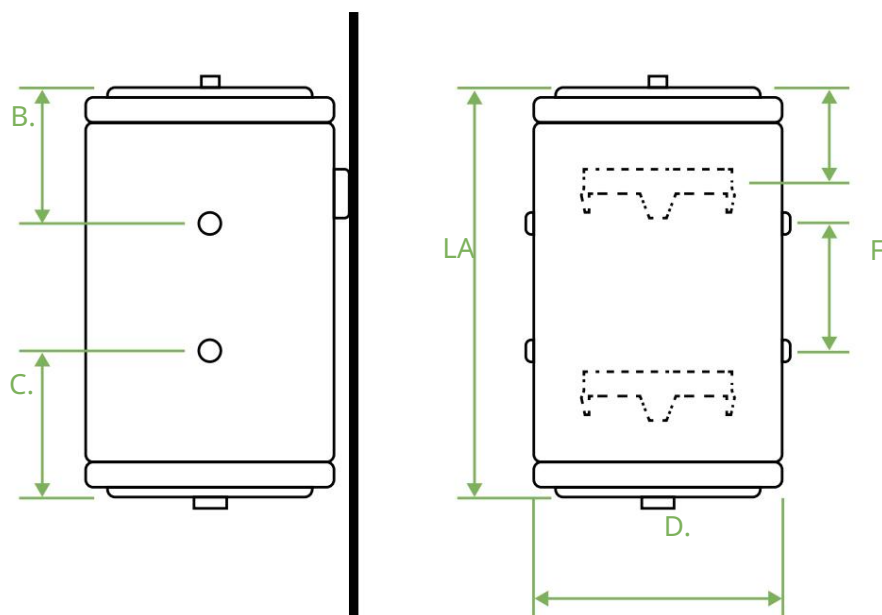

	A	B	C	D	E	F
SV4 30	440 mm	140 mm	140 mm	370 mm	113,5 mm	160 mm
SV4 50	600 mm	240 mm	185 mm	460 mm	180 mm	175 mm
SV4 80	760 mm	240 mm	255 mm	460 mm	180 mm	265 mm
SV4 100	960 mm	240 mm	360 mm	460 mm	180 mm	350 mm