

Boilere Inox cu Serpentina Marita Seria XWP

Descriere



XWP este un boiler din oțel inoxidabil AISI 316L (INOX), destinat preparării și stocării apei calde menajere (A.C.M.). Produsul este dotat cu o serpentină interioară (schimbător de căldură spiroidal) fixa, supradimensionata, ce poate fi conectata la generatoare de căldură alternative de joasă temperatură, precum pompe de căldură, sisteme de recuperare a energiei, instalații geotermale etc. Boilerul este prevăzut cu o flanșă de inspecție supradimensionată, pe care se poate instala un schimbător de căldură extractibil pentru un al doilea generator de căldură, ca sistem de integrare. Fiind executat integral din oțel inoxidabil, XWP nu necesită protecție catodică (anod de magneziu) și beneficiază de garanție extinsă de 5 Ani.



Modele

- **XWP-RG** — din oțel inoxidabil AISI 316L, cu izolație rigidă nedemontabilă (capacități de la 200 L la 500 L).
- **XWP-RC** — din oțel inoxidabil AISI 316L, cu izolație rigidă demontabilă, acoperită cu PVC (capacități de la 800 L).

Caracteristici

Construcție: tablă din oțel inoxidabil AISI 316L. Schimbător de căldură spiroidal fix, cu țevi din oțel inoxidabil AISI 316L sudate la rezervor. Flanșă de inspecție supradimensionată, pentru curățare sau integrare.

Tratament anticoroziv: tratament de decapare și pasivare efectuat după finalizarea operațiunilor de sudare, corespunzător pentru utilizarea și consumul apei potabile în conformitate cu D.M. 174/2004 și Dir. CEE 76/893. (Fiind din oțel inoxidabil, produsul nu necesită protecție catodică cu anod de magneziu.)

Protecție catodică: nu este necesară la boilere din Inox

Izolație termică:

- Modelul RG, pentru capacități de la 200 L la 500 L – poliuretan rigid cu celule închise, fără CFC și HCFC, nedemontabil, cu rezistență la foc Clasa B3 conform DIN 4102.

- Modelul RC, pentru capacități de la 800 L – cochilii de poliuretan rigid demontabile, fără CFC și HCFC, cu rezistență la foc Clasa B3 conform DIN 4102. RC pentru capacități de la 800 L – cochilii de poliuretan rigid demontabile, fără CFC și HCFC, cu rezistență la foc Clasa B3 conform DIN 4102.

Finisaj exterior:

RG pentru capacități de la 200 L la 500 L – ABS.


RC – PVC cu fermoar de închidere.

Certificare și garanție

Certificare: conform Dir. PED 2014/68/UE Art. 4.3.

Garanție: 5 ani.

Dimensiuni:

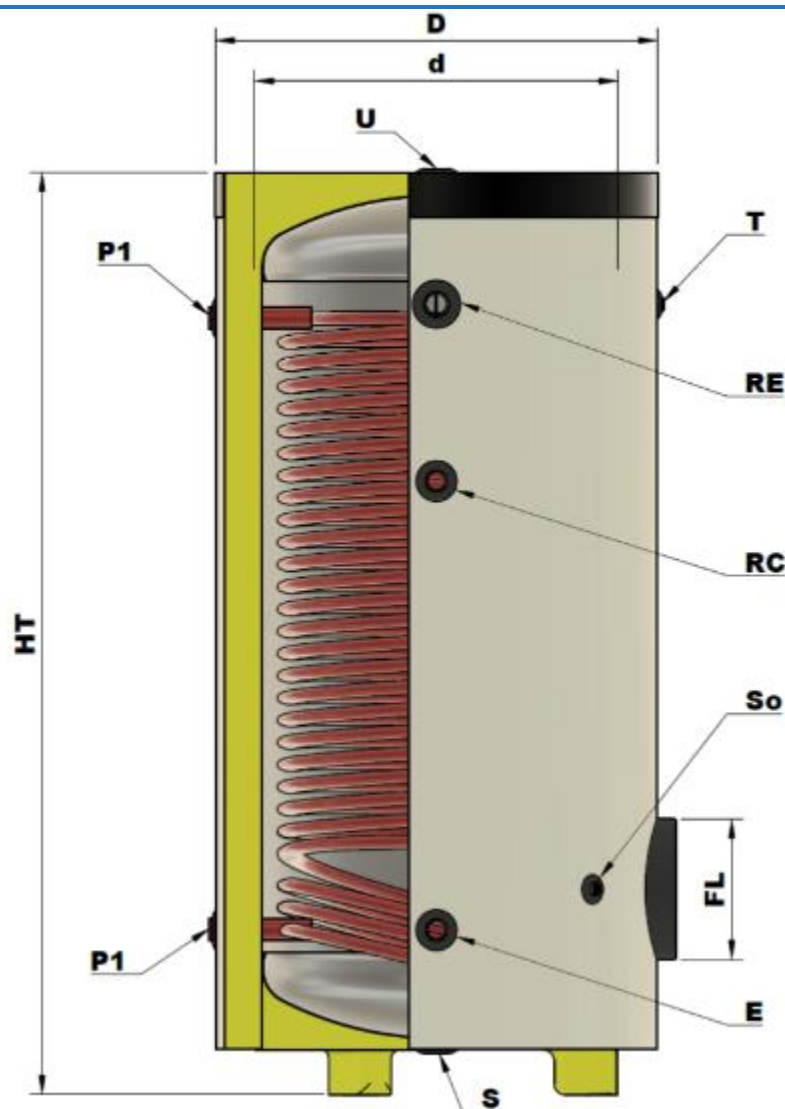

Modello			200	300	400	500	800	1000	1500	2000
Capacitate efectivă de acumulare		litri	191	294	418	501	796	922	1436	1981
d	Diametru fără izolație	mm	500	550	650	650	800	800	950	1100
D	Diametru cu izolație RC/RG	mm	608	660	785	785	980	980	1125	1275
HT	Înălțime totală	mm	1245	1504	1560	1810	1905	2155	2375	2445
FL	Diametru flanșă (Øi x Øe)	mm	220x300							
SS1	Suprafață de schimb	m²	2,8	3,6	5,5	6,5	7	7,9	10,7	11,1
	Volum serpentină	litri	22,7	22,6	45,2	54	62,5	79	118	123
K	Inatimea de descarcare/incarcare	mm	1386	1642	1746	1973	2142	2367	2628	2757
	Greutate orientativă	kg	95	125	160	180	200	230	320	375
Conexiuni										
E	Intrare apă rece		G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G2"	G2"
U	Ieșire apă caldă menajeră		G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G2"	G2"
RC	Recirculare apă caldă menajeră		G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G2"	G2"
RE	Conexiune rezistență electrică		G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½	G1"½
S	Golire		G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼
So	Conexiune senzor (sondă)		G½"							
T	Conexiune termometru/termostat		G½"							
S1	Intrare circuit primar		G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G2"	G2"
S2	Ieșire circuit primar		G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G1"¼	G2"	G2"
Date Tehnice										
PE	Presiune max. de lucru acumulare	bar	10						6	
PS	Presiune max. de lucru schimbător	bar	12							
TE	Temperatură max. de lucru	°C	95							