

Riello 40 F




Arzătoarele din seria RIELLO 40 F sunt arzătoare cu funcționare pe motorină, cu aer insuflat, cu o treaptă de funcționare. Sunt destinate utilizării în aplicații industriale ușoare.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE



- Cap de ardere prevăzut cu:
 - Cap în formă de con din oțel inox rezistent la temperaturi ridicate
 - Electrozi de aprindere
 - Disc pentru stabilizarea flăcării
- Alimentare electrică: 220V/50Hz
- Combustibil tip M
- Ventilator cu pale înclinate înainte
- Vâscozitate combustibil: 4 – 6 mm²/s la 20°C
- Fotocelulă pentru supravegherea flăcării
- Pompă de combustibil prevăzută cu:
 - Filtru
 - Regulator de presiune
- Duză pentru motorină
- Control electronic al flăcării

RIELLO 40		F5		F10		F20	
Cod producător		3451083		3452083		3452783	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max
Putere termică	kW	30	60	54	107	95	202
Consum motorină	kg/h	2,5	5	4,5	9	8	17
Preîncălzitor combustibil		Nu		Nu		Nu	
Putere electrică total absorbită	W	130		170		330	
Nivel zgomot	dB	60		66		73	
Greutate	kg.	11,3		13		16	

Diagramă alegere arzător

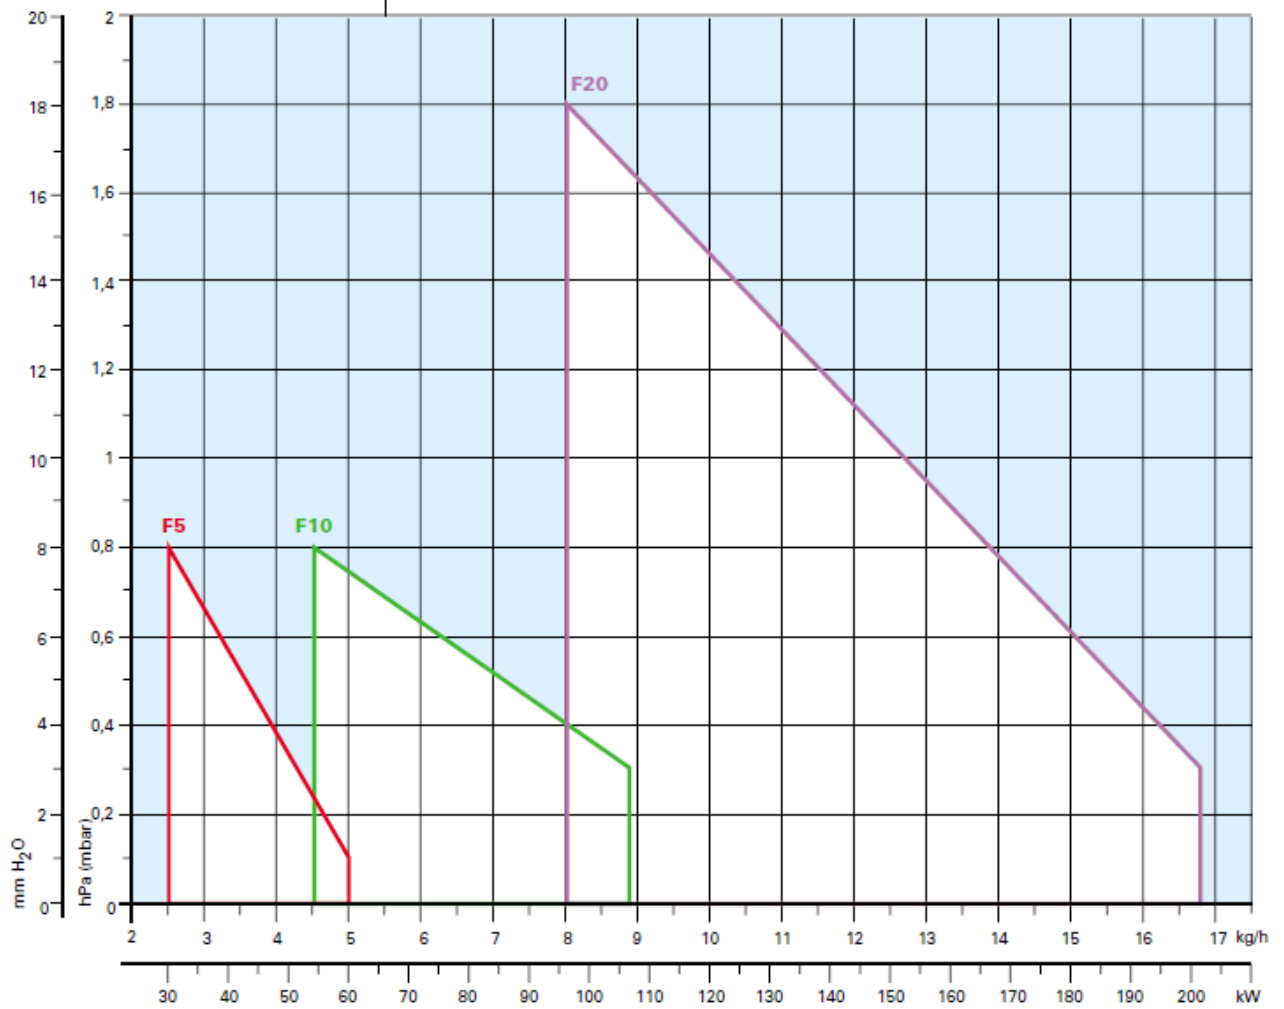


Dimensiuni




Model	A	B	C	D	E	F	G
► F5	233	272	76	240	89	180	41
► F10	262	305	108	265	105	204	44
► F20	298	350	118	299	125	230	45

F5 - F10




F20



Model	H	I	L	M	N
► F5	180	72	75	130	150
► F10	189	83	83	140	170
► F20	213	99	99	160	190

Accesorii opționale

Cap de ardere lung



Kit pentru cap de ardere lung			
Arzător	Lungime cap de ardere, mm		Cod
	Standard	Lung	
F5	76	90	3006001
F5	76	90 INOX	3000688
F5	76	107	3000638
F5	76	121	3000686
F5	76	121 INOX	3000687
F10	108	168	3000643
F10	108	250	3000770
F20	118	178	3000644
F20	118	260	3000771