



Distribuitor Sinus 60/60

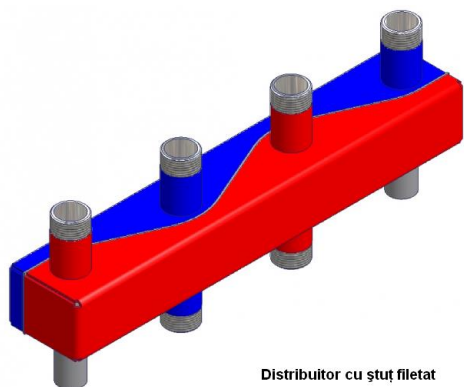

Distribuitor cu ștuț filetat

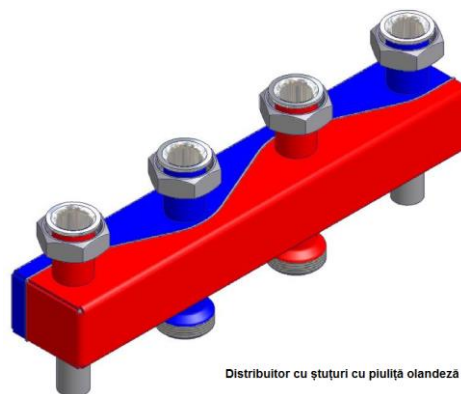

Distribuitor cu ștuțuri cu piuliță olandeză

Distribuitorul Sinus 60/60 este un distribuitor combinat care într-un singur corp realizează distribuția și colectarea agentului termic. Este realizat dintr-o țevă rectangulară 60 x 60 mm cu camere alăturate pentru tur și retur separate de un perete despărțitor sinusoidal.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Capacitate la $\Delta t = 20^\circ\text{C}$: 50 kW
- Debit agent termic: 2,15 m³/h
- Număr circuite de încălzire: 2 ÷ 3
- Presiune de lucru: 4 bar
- Temperatură de lucru: 110°C
- Material: tablă din oțel
- Grosime tablă: 2,5 mm
- Distanța dintre ștuțuri: 100 mm
- Finisaj exterior: grunduit

VARIANTE CONSTRUCTIVE



Racorduri:

- **Sus:** ștuțuri filetate exterior ¾" pentru circuitele de încălzire
- **Jos:** ștuțuri filetate exterior 1" pentru circuitele cazanului
- **Nr. circuite:** 2 ÷ 3



Racorduri:

- **Sus:** ștuțuri cu garnitură plată și piuliță olandeză de 1" pentru circuitele de încălzire
- **Jos:** ștuțuri filetate exterior 1" pentru circuitele cazanului
- **Nr. circuite:** 2 ÷ 3

Notă: Racordurile cazanelor nu sunt considerate circuite de încălzire.

COMPONENȚA FURNITURII



- **Distribuitor**
- **Consolă de perete** – izolată fonic și zincată – 2 console/distribuitor
- **Izolație** – două cofraje din spumă polipropilenică de 35 mm.

OPȚIONAL: Plăcuțe de inscripționare:

- Material: tablă zincată
- Dimensiuni: 100 x 50 mm
- Culori: roșu sau albastru (pentru tur și retur)



DIMENSIUNI

Pentru afișarea dimensiunilor dați clic pe codul distribuitorului respectiv.

Distribuitor 60/60	Cu ștuț filetat exterior 3/4"	Ștuț cu garnitură plată și piuliță olandeză 1"
2 circuite	9-10-052	90-10-022
3 circuite	9-10-053	90-10-023