
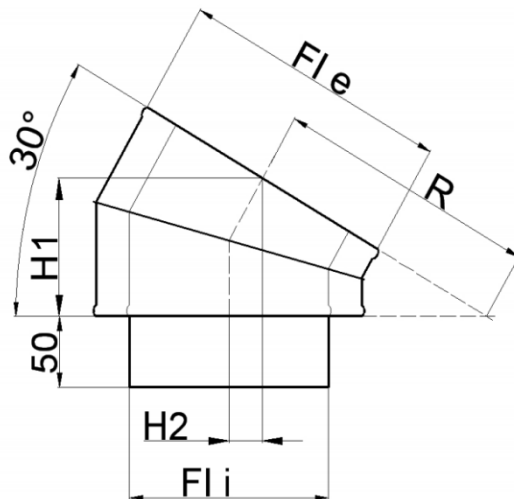


Cot izolat 30 grade

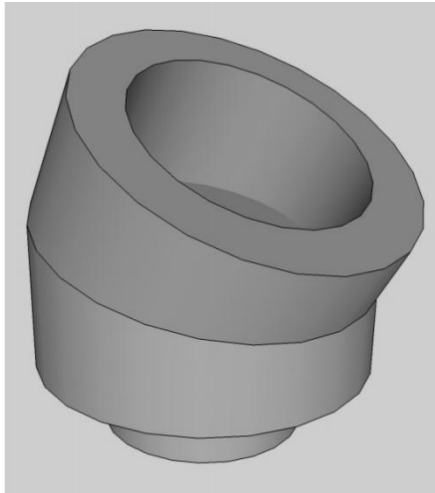

Fi mm	Fe mm	H1 mm	H2 mm	R mm
80	130	136	37	160
100	150	146	39	180
120	170	156	41	200
130	180	161	43	210
150	200	171	46	230
160	210	176	47	240
180	230	186	50	260
200	250	196	53	280
225	275	208	56	305
250	300	221	59	330
300	350	246	66	380
350	400	271	73	430
400	450	296	79	480
450	500	321	86	530
500	550	346	93	580
550	600	421	100	630
600	650	446	107	680
650	700	471	115	730
700	750	510	123	780

Material: oțel inoxidabil W1.4301 (AISI 304)

Grosimea tablei de inox este de 0,5 mm până la diametrul de 400 mm și de 0,7 mm la diametrele mai mari sau egale cu 400 mm.

Material: oțel inoxidabil W1.4301 (AISI 304).

Izolație din vată minerală ceramică de înaltă densitate cu grosimea de 25 mm. La cerere se pot livra și cu izolație din vată minerală bazaltică cu grosimea de 40 mm.

Sunt prevăzute cu garnituri de etanșare din silicon rezistent la o temperatură maximă de lucru de 200°C, ceea ce permite folosirea lor la sisteme de evacuare a gazelor de ardere cu presiune pozitivă (evacuare forțată).

LUDOTERM