
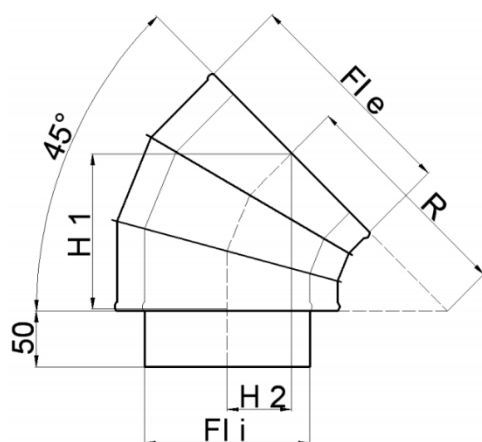


Cot izolat 45 grade

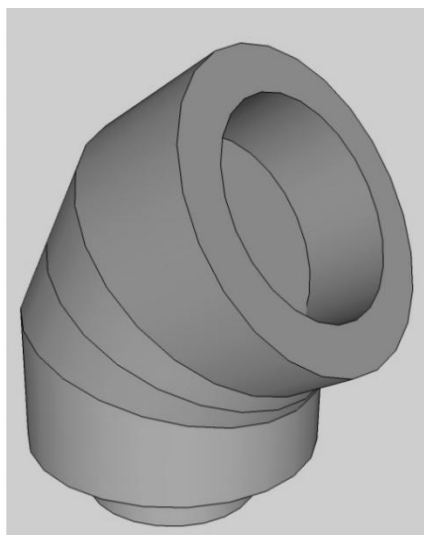

Fli mm	Fli mm	H1 mm	H2 mm	R mm
80	130	164	71	160
100	150	178	74	180
120	170	193	80	200
130	180	205	83	210
150	200	214	89	230
160	210	221	92	240
180	230	235	97	260
200	250	249	103	280
225	275	267	111	305
250	300	285	118	330
300	350	320	133	380
350	400	355	147	430
400	450	391	162	480
450	500	426	176	530
500	550	461	191	580
550	600	497	206	630
600	650	532	220	680
650	700	575	241	730
700	750	605	262	780

Material: oțel inoxidabil W1.4301 (AISI 304)

Grosimea tablei de inox este de 0,5 mm până la diametrul de 400 mm și de 0,7 mm la diametrele mai mari sau egale cu 400 mm.

Material: oțel inoxidabil W1.4301 (AISI 304).

Izolație din vată minerală ceramică de înaltă densitate cu grosimea de 25 mm. La cerere se pot livra și cu izolație din vată minerală bazaltică cu grosimea de 40 mm.

Sunt prevăzute cu garnituri de etanșare din silicon rezistent la o temperatură maximă de lucru de 200°C, ceea ce permite folosirea lor la sisteme de evacuare a gazelor de ardere cu presiune pozitivă (evacuare forțată).