


08M- SISTEME DE COLECTOARE

DISTRIBUITORE PREMONTATE MONOBLOC - BARBERI

Ansamblu colector/distribuitor cu suporti de prindere, 2 aerisitoare manuale, 2 robinete de golire, 2 dopuri, robinete termostatabile și debitmetre.

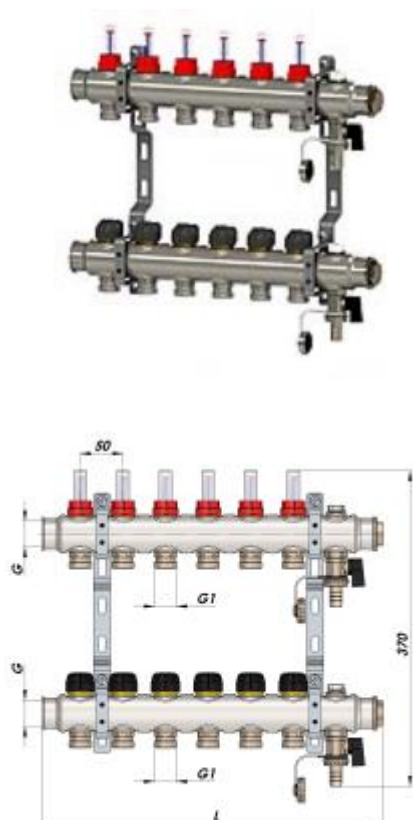

Cod articol	Racord capăt	Nr. circuite	L (mm)
1O01000233	1"	2	140
1O01000234	1"	3	190
1O01000100	1"	4	240
1O01000235	1"	5	290
1O01000236	1"	6	340
1O01000237	1"	7	390
1O01000238	1"	8	440
1O01000239	1"	9	490
1O01000240	1"	10	540
1O01000241	1"	11	590
1O01000242	1"	12	640

Caracteristici tehnice

- Material distribuitor: oțel inoxidabil
- Temperatură maximă de lucru: 70°C
- Presiune maximă de lucru: 6 bar
- Domeniu de reglare debit pe circuit: 0 ÷ 5 l/min
- Racordurile către circuitele de pardoseală: Eurocon 3/4".